




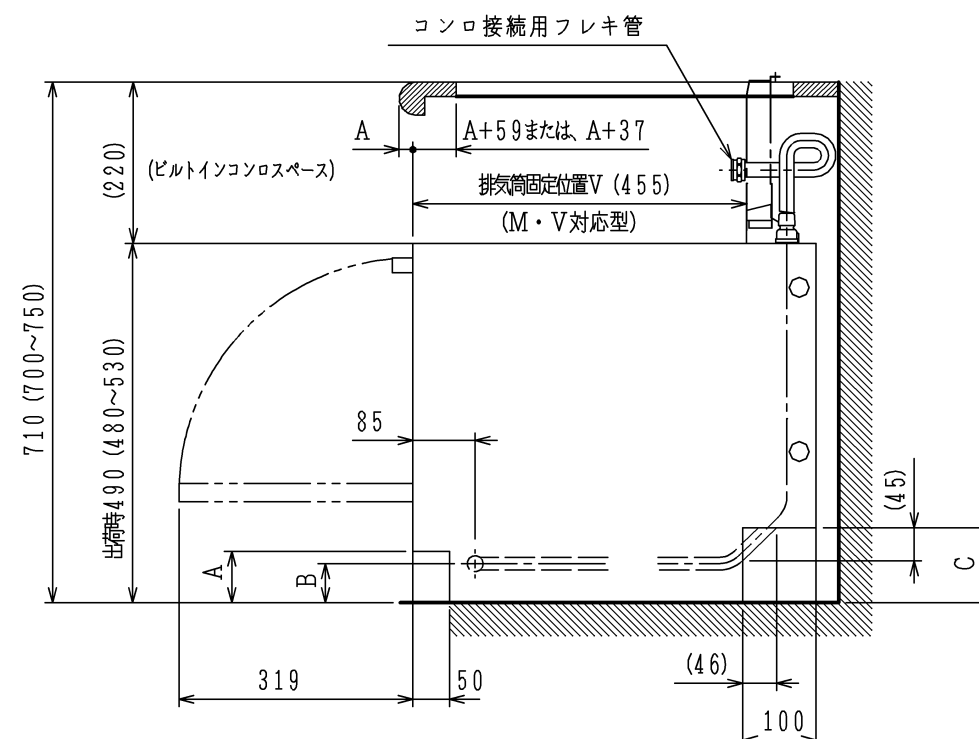

| ワークトップ高さ | A寸法 | B寸法 | C寸法 |
|----------|-----|-----|-----|
| 700mmの時 | 60 | 43 | 92 |
| ※710mmの時 | 70 | 53 | 102 |
| 750mmの時 | 110 | 93 | 142 |

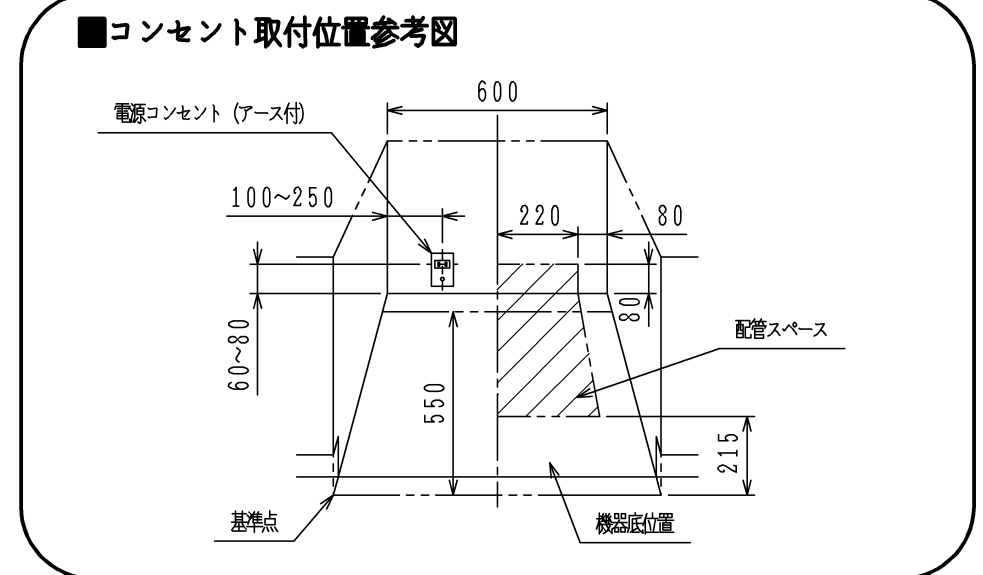

| 機 種 | | DR414ELK | |
|--------------|--------|--|-----------------|
| 外形寸法 (mm) | | 幅598×奥行550×高さ480～530 | |
| 質 量 (kg) | | 39 (梱包時 44) | |
| ガス種 | | 13A | LPガス |
| 定格ガス消費量 (kW) | | 5.00 (4300kcal/h) | 5.02 (0.36kg/h) |
| 庫内有効寸法 (mm) | | 幅356×奥行362×高さ237 | |
| オープン皿 | 丸 皿 | φ318×高さ21.7 | |
| 有効寸法 (mm) | 角 皿 | 幅340×奥行310×高さ25 | |
| 接続 | ガ ス | R1/2 (15A) | |
| | 電 気 | AC100V (50-60Hz 共通) | |
| 消費電力 (W) | 電子レンジ | (強) 1170 (弱) (200) | |
| | 高速オープン | 90 | |
| | コンビ | (420) | |
| 高周波出力 (W) | 電子レンジ | (強) 600 / (弱) 90相当 (解凍) 330 / 200 / 90相当 <自動切替> | |
| | コンビ | 200相当 | |
| サーモスタット | | サーミスター式 | |
| 温度設定範囲 | | イースト発酵 (28・35・39℃)、65℃、120～250℃ | |
| タイマー方式 | | 電源周波数同期式 | |
| 時間設定範囲 | 電子レンジ | 10秒～29分50秒 (強) | |
| | | 10秒～59分50秒 (弱) | |
| | 高速オープン | 10秒～99分50秒 | |
| | コンビ | 10秒～29分50秒 | |
| 安全装置 | | 器体過熱防止装置 (バイメタル) ・発振停止装置 給気検知装置・マグネトロン過熱防止 (温度センサー) 消火安全装置 (フレームロッド) ・モニター回路安全装置 | |
| 電源コード・アース線 | | 電源コード: 1.5m アース線: 1.6m | |
| 付属品 | | オープン皿 (角皿) 2枚・角網1枚・ホルダー1個 ターンテーブル (丸皿) 1枚・ターンテーブル台1個 解凍網1個・クッキングブック・取扱説明書 (保証書) 工事説明書・サービス網一覧 | |
| その他 | | 待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色: ブラック | |

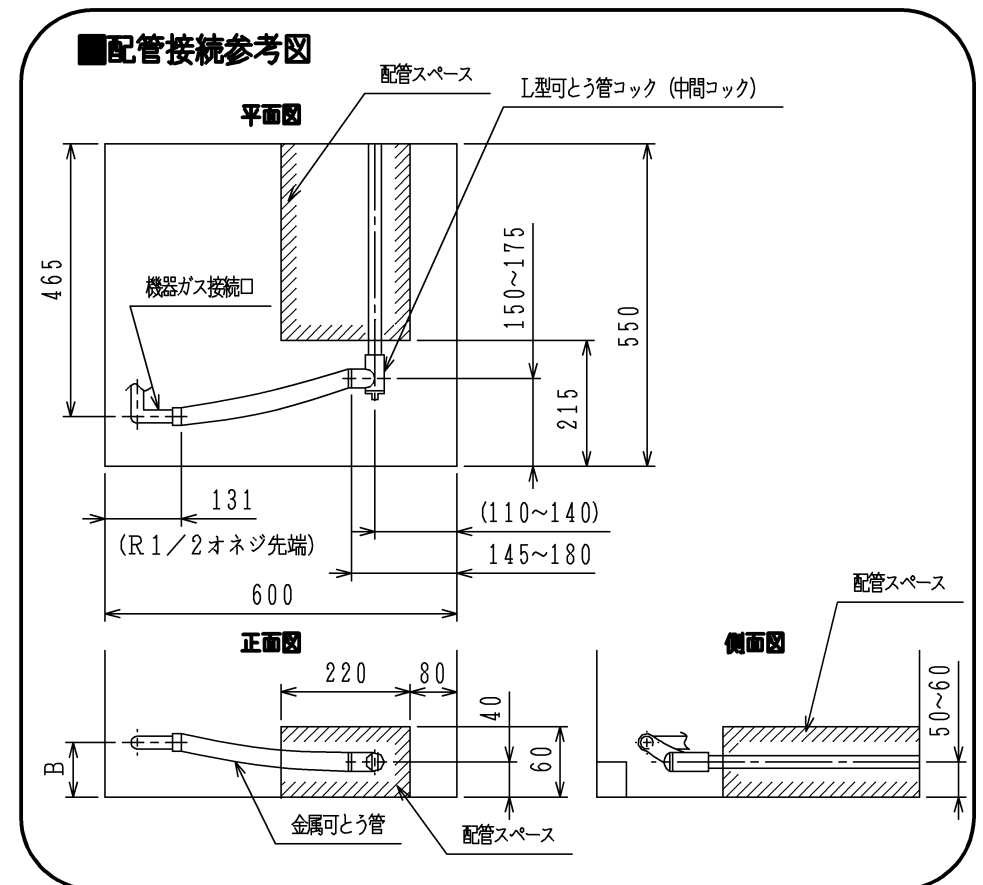

| | | | |
|--|--------------|----|-----------|
| 品名 | DR 4 1 4 ELK | 作成 | H 1 8 . 8 |
| | | 調整 | H 1 9 . 3 |
| 名称 | コンビネーションレンズ | 尺度 | Free |
|  <small>くらしと技術のいい関係</small> | | | |
| 住宅設備機器図面 | | | |
|  | | | |